


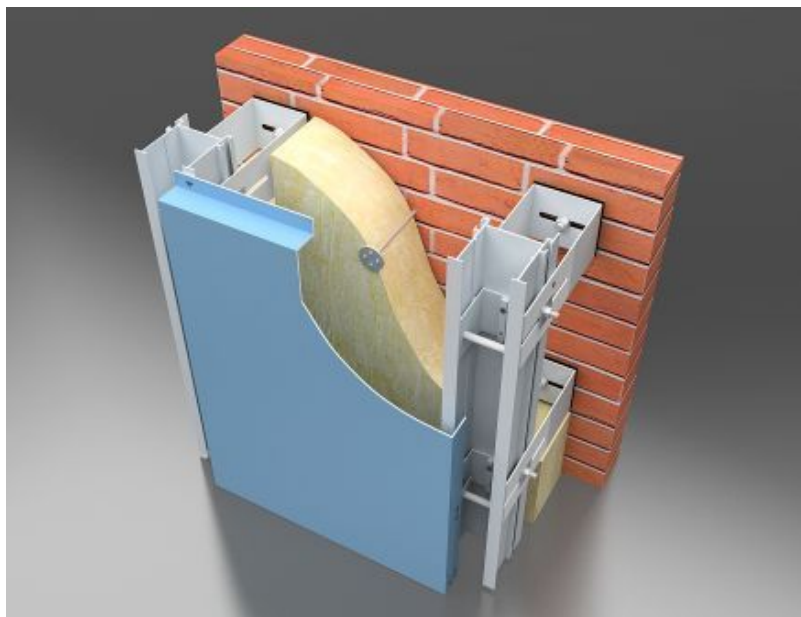

Проектная документация на устройство системы вентилируемого утепленного навесного фасада должна включать:

- действующую систему утепления фасада здания;
- проект производства работ;
- сметную документацию, соответствующую нормативным требованиям.

Сметную документацию следует детализировать по следующим видам работ:

- подготовка основания;
- установка кронштейнов;

Составляем смету фасадных работ

Автор: Administrator
08.11.2013 00:00 -

- установка утеплителя;
- установка фахверков;
- установка облицовочных панелей;
- монтаж лесов (подмостей);
- способы защиты от атмосферных воздействий;
- выполнение работ на особых участках, таких как: цокольная часть здания, защитные козырьки, места примыкания, съём и установка водосточных труб;
- методы противопожарной безопасности и т.д.

Система управления технологическим процессом по устройству вентилируемого утепленного навесного фасада предусматривает четкое распределение и выполнение своих функций всеми участниками фасадных работ:

- проектным предприятием;
- заказчиком;
- организацией, поставляющей строительные материалы;

Составляем смету фасадных работ

Автор: Administrator
08.11.2013 00:00 -

- подрядчиком.

Проектная организация обязана:

- выбрать способ и уровень теплозащиты здания;
- выбрать и согласовать облицовочный фасадный материал, его фактуру лицевой стороны, цвет, размеры.

Заказчик обязан:

- изучить, и утвердить проектно-сметную документацию после согласования с подрядчиком;
- при необходимости назначить технического инспектора по надзору и определить его функциональные обязанности;
- произвести проверку степени квалификации специалистов и мастеров.

Поставщик обязан:

- согласно проекту поставить материалы, имеющие соответствующий сертификат;
- согласовать цвета для облицовки фасада.

Составляем смету фасадных работ

Автор: Administrator
08.11.2013 00:00 -

Подрядчик обязан:

- заказчику предъявить лицензию на право выполнения работ по наружному утеплению фасадов зданий, и в письменном виде обязаться применять только допущенные к использованию материалы и методы выполнения работ;
- заказчику предоставить данные, полученные при испытаниях на сопротивление анкерных болтов и дюбелей;
- в журнал учета записывать выполненные работы, включая и скрытые;
- разработать и предоставить подробный проект выполнения работ;
- на стадии предпроектных работ необходимо проверить способы выполнения работ, и, при необходимости, средства оснащения монтажной площадки;
- в процессе выполнения работ соблюдать требования по условиям их выполнения.